

CATÁLOGO
.....

SEÑAL STOCK

¡FABRICAMOS LO QUE NECESITAS!



SOMOS SEÑALSTOCK

**EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN
Y DISEÑO DE SEÑALÉTICAS.**

Fabricamos Señaléticas viales, preventivas y de seguridad para tu negocio, empresa o comunidad.

Contamos con los materiales especializados y normados para poder entregar productos de la mejor calidad.

Podemos personalizar y ajustar la señalética a tu medida para que puedas diferenciarte y señalar de la manera más correcta.

Tenemos un equipo preparado para guiarte y brindarte la información necesaria para responder todas tus dudas.

- - - - -



SEÑALES VIALES

Viales - Obras - Condominios

SEÑAL STOCK

SEÑALES VIALES

Señaléticas Viales - Obras - Condominios

SEÑAL STOCK



SEÑALES VIALES

Señaléticas Viales - Obras - Condominios



SEÑAL STOCK



SEÑALES VIALES

Señaléticas Viales - Obras - Condominios

SEÑAL STOCK

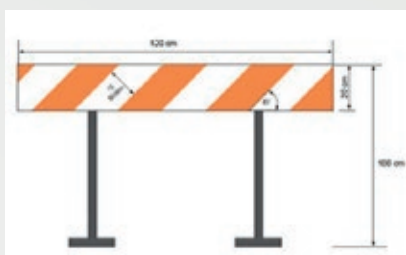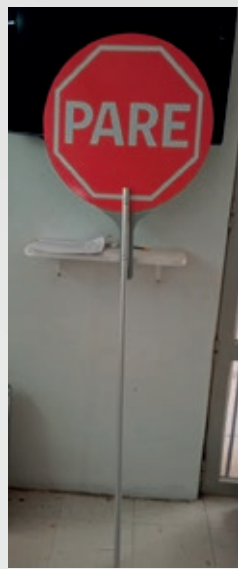

SEÑALES VIALES

Señaléticas Viales - Obras - Condominios

SEÑAL STOCK



REGLAMENTO USO DE PISCINA

LA SEÑALADA EN EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD.

- NO CUENTA CON SALVAVIDAS**
 - No ingresar al área con botellas o vasos de vidrio.
 - No beber alcohol en este sector.
 - Los menores de 18 años deben ingresar con adultos, quien está a su cuidado.
 - En la piscina debe estar 1 adulto con un niño pequeño.
 - No ingresar con elementos que obstruyan al sector de baño dentro y fuera de la piscina (jugos de frutas, pañales, pañuelos, sillas para los niños que no sean fáciles de lavar, inflables grandes).
- No ingresar con mascotas.
- No jugar con pelotas en el agua.
- No fumar.
- No saltar en las escaleras.
- Está prohibido llevar zapatos por el riesgo de accidentes que significa para quien lo hace o para quienes se están bañando.
- No correr, correr de las piscinas, resaca que el piso puede estar mojado y resbaladizo.
- Se recomienda el uso de gorra de baño, para proteger la limpieza de las piscinas.
- No jugar con los arte de seguridad que se encuentran en el sector.
- No ingresar con pases ilegales a las torres o ascensores.


Horario de uso	
Día	Horario uso
Lunes a Sábado	Desde 8:00 hasta 20:00 hrs.
Domingo	Desde 10:00 hasta 18:00 hrs.

El uso de la piscina es restringido solo para la utilización de los residentes de la comunidad, solo puede ingresar a personas ajenas por escrito.

TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD

- LOS PERROS NO PUEDEN CIRCULAR EN ÁREAS COMUNES**
- DEBEN SALIR CON CORREA DENTRO DEL SEPTENTENARIO**
- DEBEN LLEVAR SUS NECESIDADES FUERA DEL CONDOMINIO**
- RELEVIRIA SALIR CON BOLSA PARA DEJAR CORRIENTE**
- NO PUEDEN PERMANECER MUCHO TIEMPO EN LAS TERRAZAS Y QUE MUESTRAS CON SUS LABRADOR**

QUEREMOS UN CONDOMINIO LIMPIO Y SEGURO

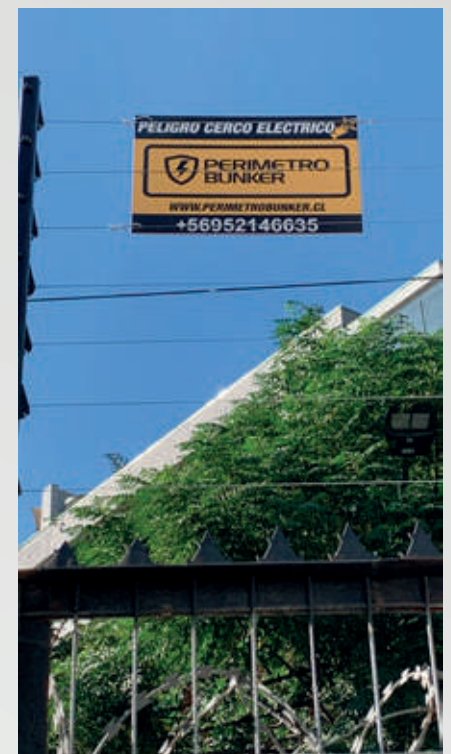





SEÑALES EMPRESAS

SEÑALES VIALES

Señaléticas Empresas

SEÑAL STOCK

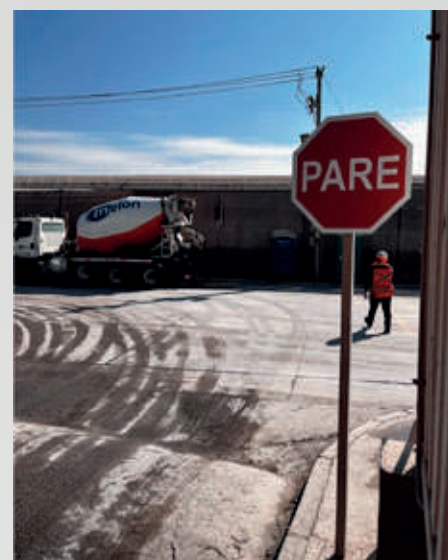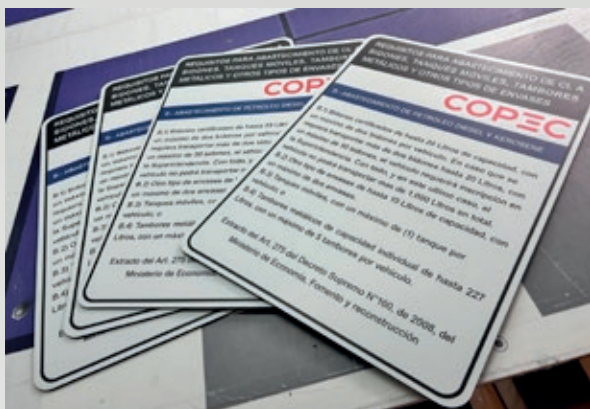

SEÑALES VIALES

Señaléticas Empresas

SEÑAL STOCK



ALUMINIO COMPUESTO PVDF (fluoruro de polivinilideno)


3 mm. - 4 mm. - 5 mm.

Panel rígido, liviano, formado por un centro plástico, ambas caras con una fina lámina de aluminio y recubrimiento con pintura PVDF.

El recubrimiento PVDF, proporciona a nuestras señaléticas diferentes características, tales como, proteger el material contra los efectos del clima, la radiación ultravioleta, la corrosión y otros agentes ambientales.

Apto para revestimientos de exterior e interior, letreros publicitarios y señalética.

- - - - -

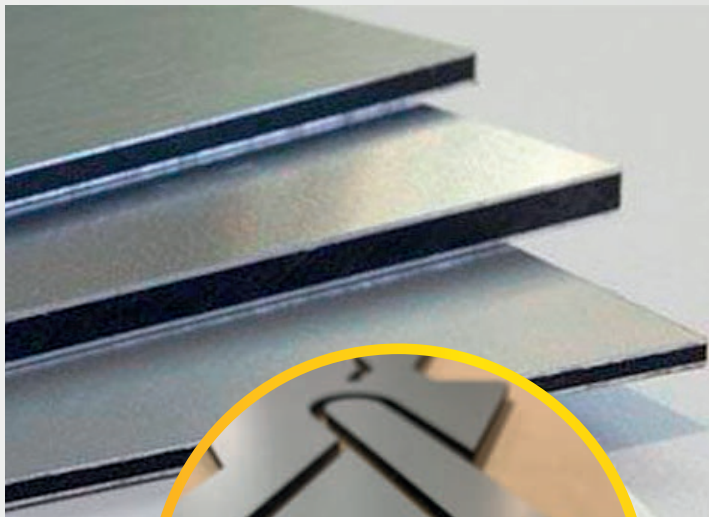

Características del material:



- Inoxidable.
- Resistente a golpes, ligero.
- Resiste ácidos, alcalinos y la polución.
- Se puede cortar con precisión (CNC), cilindrar, atornillar o pegar gráficas en su superficie.

TROVICEL

3 mm. - 5 mm.

Las planchas de Trovicel (también conocido como sintra o pvc espumado) son muy ligeras, de fácil manipulación, flexibles, resistentes a sustancias corrosivas, impermeables y resistentes a la luz solar. Son ideales para señaléticas, rótulos, paneles, estructuras, displays, stands, entre otros.

- - - - -

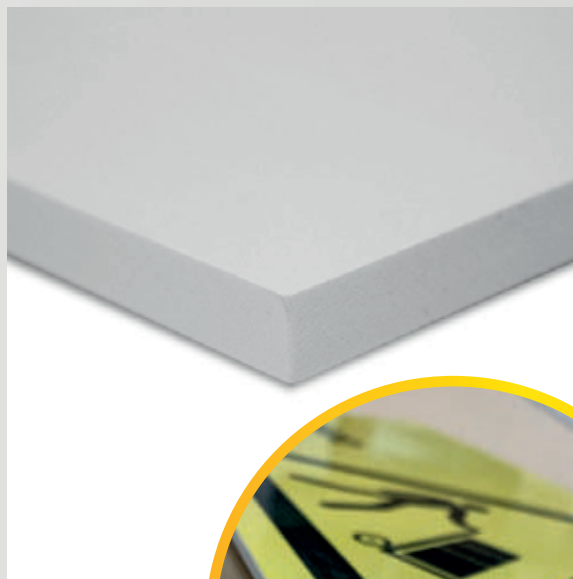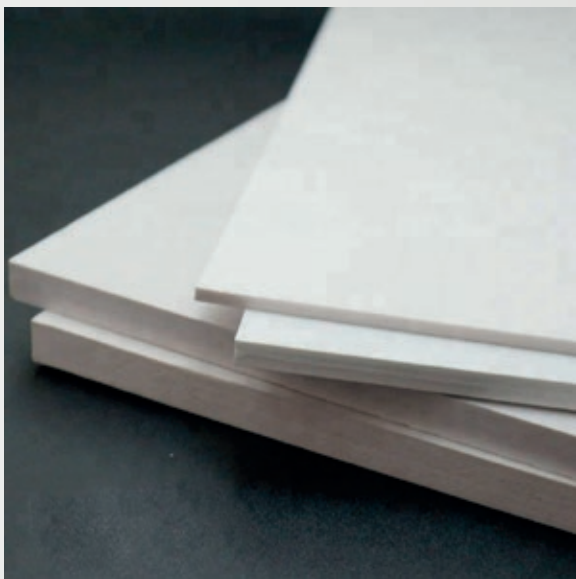


ACRÍLICO

2 mm. A 5 mm.

El Acrílico Clear, se caracterizan por ser muy resistente, de alta durabilidad y muy liviano, lo que las hace muy convenientes para su uso e instalación.

- - - - -

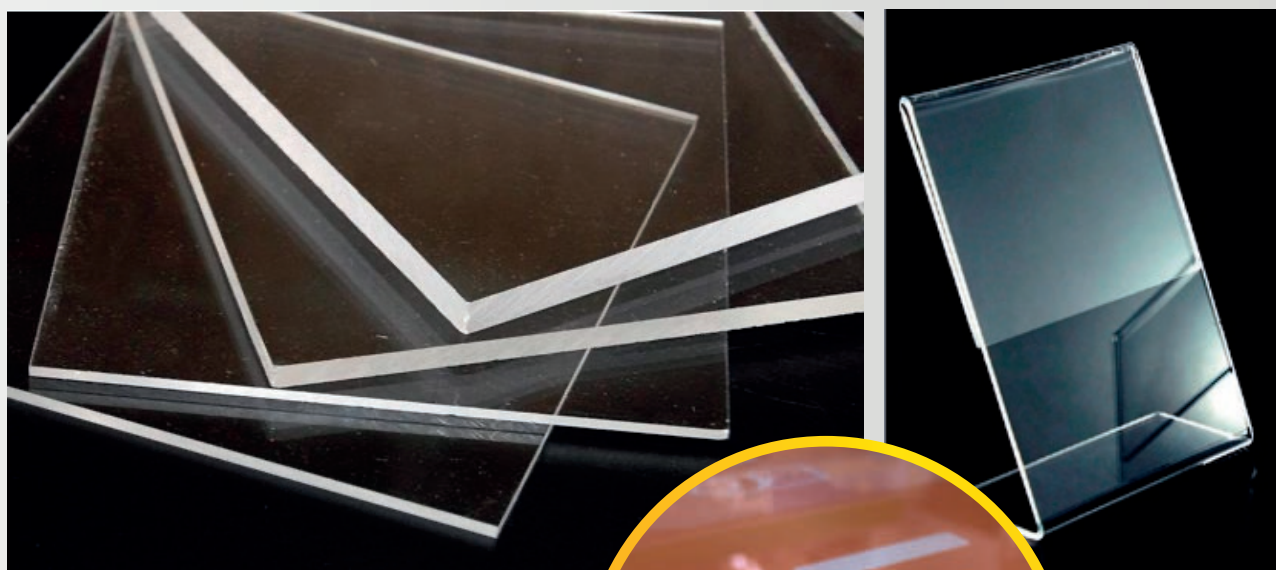

Características del material:

- Gran transparencia
- Termoformable
- Mayor resistencia que el vidrio
- No se astilla
- Excelente aislante eléctrico
- Resistencia en el exterior
- 100% reciclable
- Resistente al agua
- Excelentes propiedades ópticas
- Resistente a los rayos UV.

ADHESIVOS REFLECTANTES

El adhesivo reflectante es un material que proporciona un eficaz rebote de luz y por lo tanto máxima reflectancia, principalmente en la oscuridad. Ideal para obtener mayor visibilidad en la oscuridad, utilizado principalmente para señalética vial.

- - - - -



Características Adhesivo Reflectante:

Adhesivo reflectante Advertisement Grade, Superficie PET. Ideal para corte en plotter. Se puede troquelar e imprimir a full color

Características:

Señalética de obras temporales, construcción, señales viales, de advertencia, letreros publicitarios, logotipos, demarcaciones, gráfica vehicular, etc.

Duración: 3 a 5 años al exterior.



Características Adhesivo Reflectante de Alta Intensidad:

Adhesivo Reflectante de Alta Intensidad Prismático, retrorreflectante de alta calidad, con adhesivo sensible a la presión. Es ideal para uso en la fabricación de señales para la seguridad vial.

Características:


Señalética de obras temporales, construcción, señales viales, de advertencia, letreros publicitarios, logotipos, demarcaciones, gráfica vehicular, permanentes o temporales obras, que exigen un nivel de reflectancia de clase 1.

Duración: 7 a 10 años al exterior.


PAPELES Y ADHESIVOS

SOPORTE A ELECCIÓN

- - - - -




Tela PVC




Vinilo colores



Papel Sintético



Windows Vision



Tela Backlight



Tela Canvas



Papel Mural
Adhesivo



Laminado
Mate o Brillante

POSTES DE SUJECCIÓN

OMEGA Y CUADRADO

Postes de sujeción para señaléticas viales, de alta durabilidad y resistencia al exterior. De acero resistente con protección contra la corrosión. Material normado por la CONASET.

- - - - -



Poste Cuadrado Negro:

Material: Acero - Pintura Electrostática.

Medidas: 50 x 50 mm.

Altura: 3 mts.

Espesor: de 1,5 mm hasta 2 mm.

Duración: 5 a 10 años al exterior.



Poste Omega Galvanizado y Negro:

Material: Acero 240ES.

Medidas: 12 x 4 cm.


Altura: 3 mts.

Espesor: de 2 mm hasta 2,5 mm.

Duración: 7 a 10 años al exterior.

SEÑAL STOCK

¡FABRICAMOS LO QUE NECESITAS!



CONTACTO:

📍 SENALSTOCK
🌐 WWW.SENALSTOCK.CL
📍 LAS DALIAS 1847, ÑUÑO A,
SANTIAGO.

UNA EMPRESA


GRAFIC